


Zbiorniki typu „Belly tank”

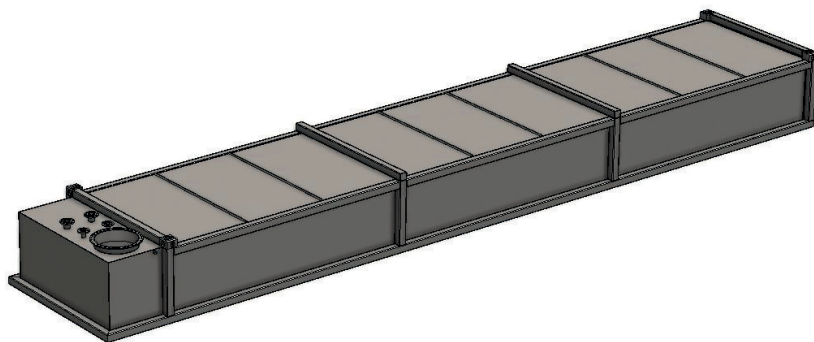

Zbiorniki typu „belly tank” mają zastosowanie jako zewnętrzne zbiorniki paliwa wykorzystywane do zasilania awaryjnych generatorów prądu w centrach danych. Są one instalowane pod generatorem lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, co pozwala na przechowywanie dużych ilości paliwa, potrzebnych do zasilania centrów danych w przypadku awarii zasilania sieciowego.


Dzięki zbiornikom typu „belly tank”, centra danych mogą funkcjonować przez dłuższy czas podczas przerw w dostawie prądu, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości operacji i minimalizacji ryzyka utraty danych lub przestoju w usługach.

Zbiorniki typu „belly tank” wykonujemy zarówno w standardowych rozmiarach kontenerów jak i w rozmiarach określonych przez zamawiającego. Na życzenie klienta zbiorniki mogą być wyposażone w systemy grzewcze oraz izolację.



Dane techniczne

- Nazienne dwupłaszczowe sześciennie zbiorniki wykonane ze stali S235
- Nachylone dno zbiornika
- Standardowe zabezpieczenie antykorozyjne C3M - możliwość wykonania także C4M/H, C5M/H
- Wyposażone w podciśnieniowy system detekcji wycieku
- Ilość, rozmiar oraz położenie króćców - do ustalenia na etapie projektowania z klientem
- Zbiorniki wykonywane wg normy EN 1090



Standardowe rozmiary zbiorników

Długość	Szerokość	Wysokość	Pojemność
[mm]	[mm]	[mm]	[m ³]
3550	1000	1500	5
3000	2500	1500	10
4000	2000	2000	15
9000	3200	520	15
9125	2450	1200	26
12000	3000	800	30
16000	3200	800	40

CGH Polska sp. z o.o.
ul. Srebrna 39
85-461 Bydgoszcz, Poland
www.cgh.com.pl
info@cgh.com.pl

CGH Belgium nv
Rijksweg 10C
B-2880 BORNEM
www.cghbelgium.com
info@cghbelgium.com

CGH Nordic A/S
Jernbanegade 8, 1
DK-7160 Tørring
www.cghnordic.com
info@cghnordic.com

CGH South Africa (PTY) Ltd.
21 Chenik St, Chamdor
ZA-1754 Krugersdorp
www.cgh-rsa.co.za
info@cgh-rsa.co.za