

Włazy najazdowe

Wodoszczelne najazdowe pokrywy włazowe z wieńcem betonowym

Opis produktu

Włazy najazdowe należy stosować do zabezpieczenia otworów studzienek na placach manewrowych stacji paliw płynnych i innych obiektów, zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją produktów naftowych. Za wybór odpowiedniej klasy pokrywy odpowiedzialny jest projektant obiektu. Po placu manewrowym z zastosowanymi pokrywami mogą poruszać się pojazdy, których nacisk pochodzący od kół pojazdu jest ≤ 400 kN




Warunki stosowania


Wieniec betonowy włazu najazdowego powinien opierać się na całym obwodzie nie mniej niż po 150 mm z każdej strony na specjalnie wykonanej ławie fundamentowej. Nawierzchnia drogowa ułożona na placu manewrowym, gdzie wbudowano właz najazdowy powinna być ułożona równo z krawędzią wieńca betonowego i zapewniać swobodny odpływ wody. Sam właz najazdowy powinien być posadowiony poziomo, a jego poszczególne elementy powinny być stabilne. Pokrywa po zabudowie powinna stanowić najwyższy punkt jezdni. Sposób posadowienia i mocowania wieńca betonowego do podłoża powinien być określony w projekcie technicznym, opracowanym dla konkretnego obiektu.

Zalety

- szczelnie zabezpieczają przed wodami opadowymi
- konstrukcja dostosowana do przenoszenia obciążeń, wywołanych przez najazd pojazdów mechanicznych
- stalowa pokrywa oraz ramy zabezpieczone są powłoką cynkową (ogniową)
- wyposażone w mechanizm blokujący w pozycji zamkniętej
- powierzchnia zewnętrzna pokrywy wykonanej z blachy ryflowanej skutecznie eliminuje możliwość poślizgu
- wieniec betonowy ze strukturą antypoślizgową

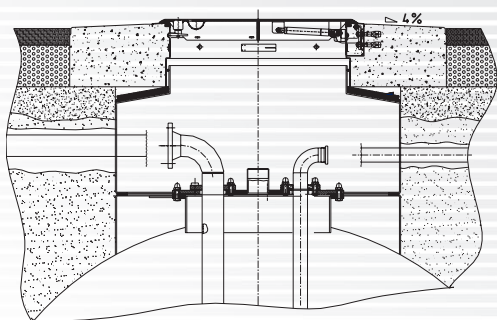

Przykładowe posadowienie

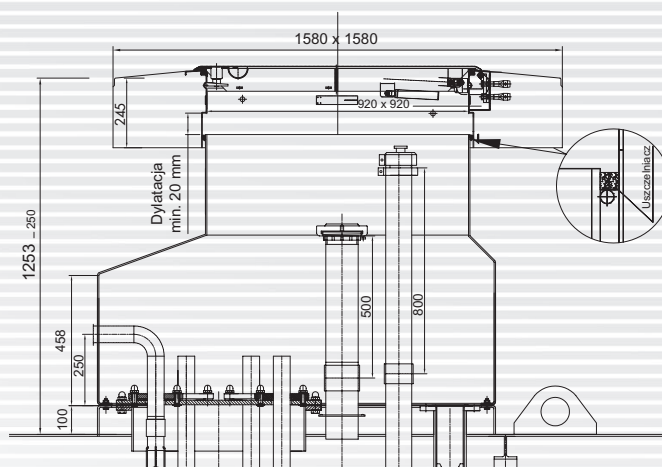


Studnia NA2, właz 920 x 920 mm, 400 kN



Włazy najazdowe nie zlicowane z jezdnią

Pokrywa betonowa 920x920x250 mm


Kod produktu	Opis
234-530-0013	Pokrywa betonowa 920x920x250 250kN
234-530-0015	Pokrywa betonowa 920x920x250 400kN

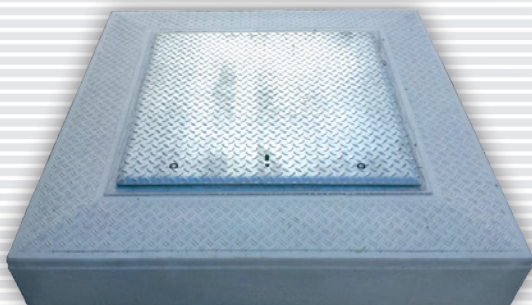

Właz najazdowy typ 250 kN 920x920x250 mm

Dane techniczne:

- Wymiary zewnętrzne wieńca betonowego
1595 x 1595 mm, h=250 mm
- Wymiar w świetle otworu ramy – 920 x 920 mm
- Wytrzymałość na obciążenie ≤ 250 kN
- Wieniec betonowy klasa B35

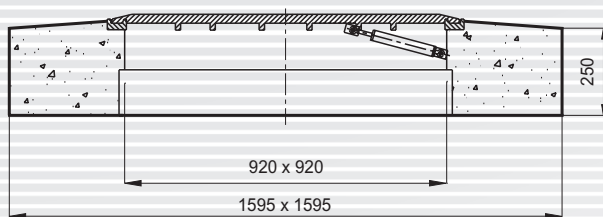

Pokrywa betonowa 1400x740x250 mm


Kod produktu	Opis
234-530-0011	Pokrywa betonowa 1400x740x250 250kN
234-530-0012	Pokrywa betonowa 1400x740x250 400kN



Właz najazdowy typ 250 kN 740x1400x250 mm

Dane techniczne:

- Wymiary zewnętrzne wieńca betonowego
1595 x 2245 mm, h=250 mm
- Wymiar w świetle otworu ramy – 740 x 1400 mm
- Wytrzymałość na obciążenie ≤ 250 kN
- Wieniec betonowy klasa B35

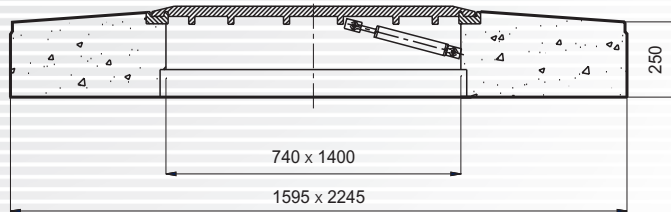

Klucz do pokryw najazdowych



Kod produktu	Opis
852-009-0005	Klucz Ø17 do pokryw najazdowych ocynk galwaniczny



Włazy najazdowe zlicowane z jezdnią

Pokrywa najazdowa podwójna 740x740 mm, 400 kN


Kod produktu	Opis
234-530-0023	Pokrywa stalowa 740 x 740 mm 400kN z podwójnym otokiem betonowym C30 / 37 1WADIII100580-EX DCC

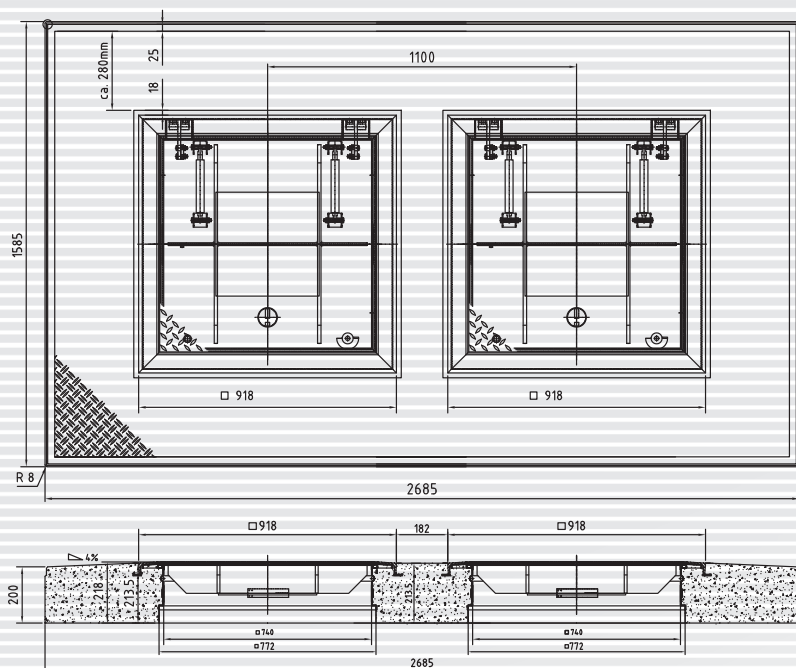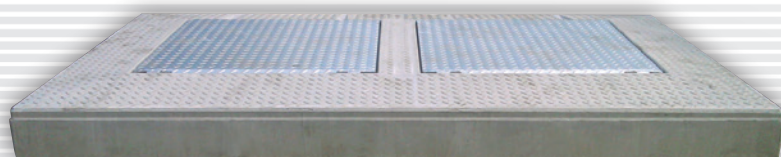

Pokrywa stalowa 920x920x250 mm, 400 kN, typ M

Kod produktu	Opis
234-530-0014	Pokrywa stalowa 920x920x250 400kN z otokiem betonowym [typ M] art. no.: 1WADIII100576
234-000-0009	Pokrywa 920x920 400kN typ M WADIII100598 [bez otoku betonowego]

z otokiem

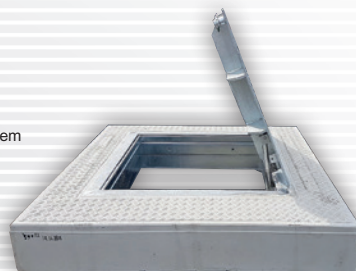

bez otoku

