


CGH SafePoint™


Ochrona, która nie zna kompromisów.

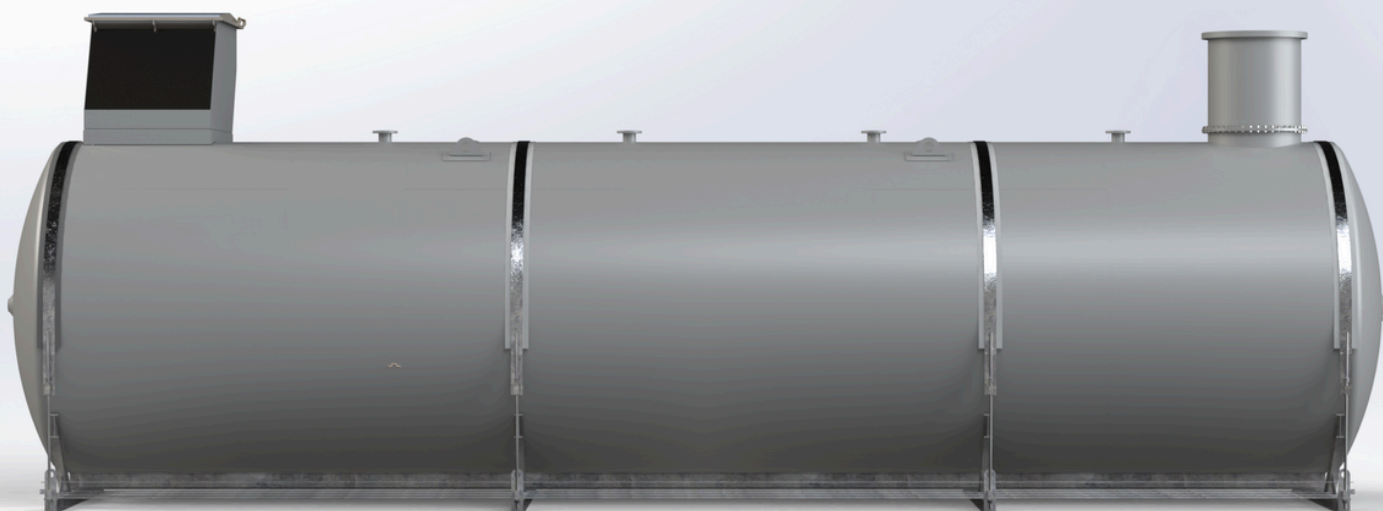

Mobilne schrony **bez pozwolenia**

CGH SafePoint™ stanowi gotową platformę ochrony infrastrukturalnej zgodną z normami NATO (STANAG), wytycznymi MON i standardami technicznymi Wojska Polskiego.

komfort przebywania
dzięki systemowi
wentylacji



wygodne
wejście/wyjście ze
stopniami
antypoślizgowymi



Mobilne schrony bez pozwolenia




Cechy **CGH SafePoint™**:

- Zgodność z normami NATO STANAG 2280 i NO-01-A500:2005 – odporność na odłamki, falę uderzeniową, EMP.
- Hermetyzacja i systemy NBC/CBRN – zdolność do ochrony przed skażeniami w warunkach konfliktu.
- Autonomia operacyjna do 30 dni – zasilanie, powietrze, woda, sanitariaty.
- Modułowość i mobilność – szybkie wdrożenie w dowolnej lokalizacji.
- Możliwość doposażenia do funkcji:
 - dowodzenia,
 - magazynowej,
 - dekontaminacyjnej lub bojowej.
- Dostosowanie do konkretnego zapotrzebowania MON i użytkownika końcowego – zgodnie z wymaganiami operacyjnymi.

ergonomiczne
zagospodarowanie
przestrzeni

zaplecze
sanitarne do
indywidualnej
aranżacji

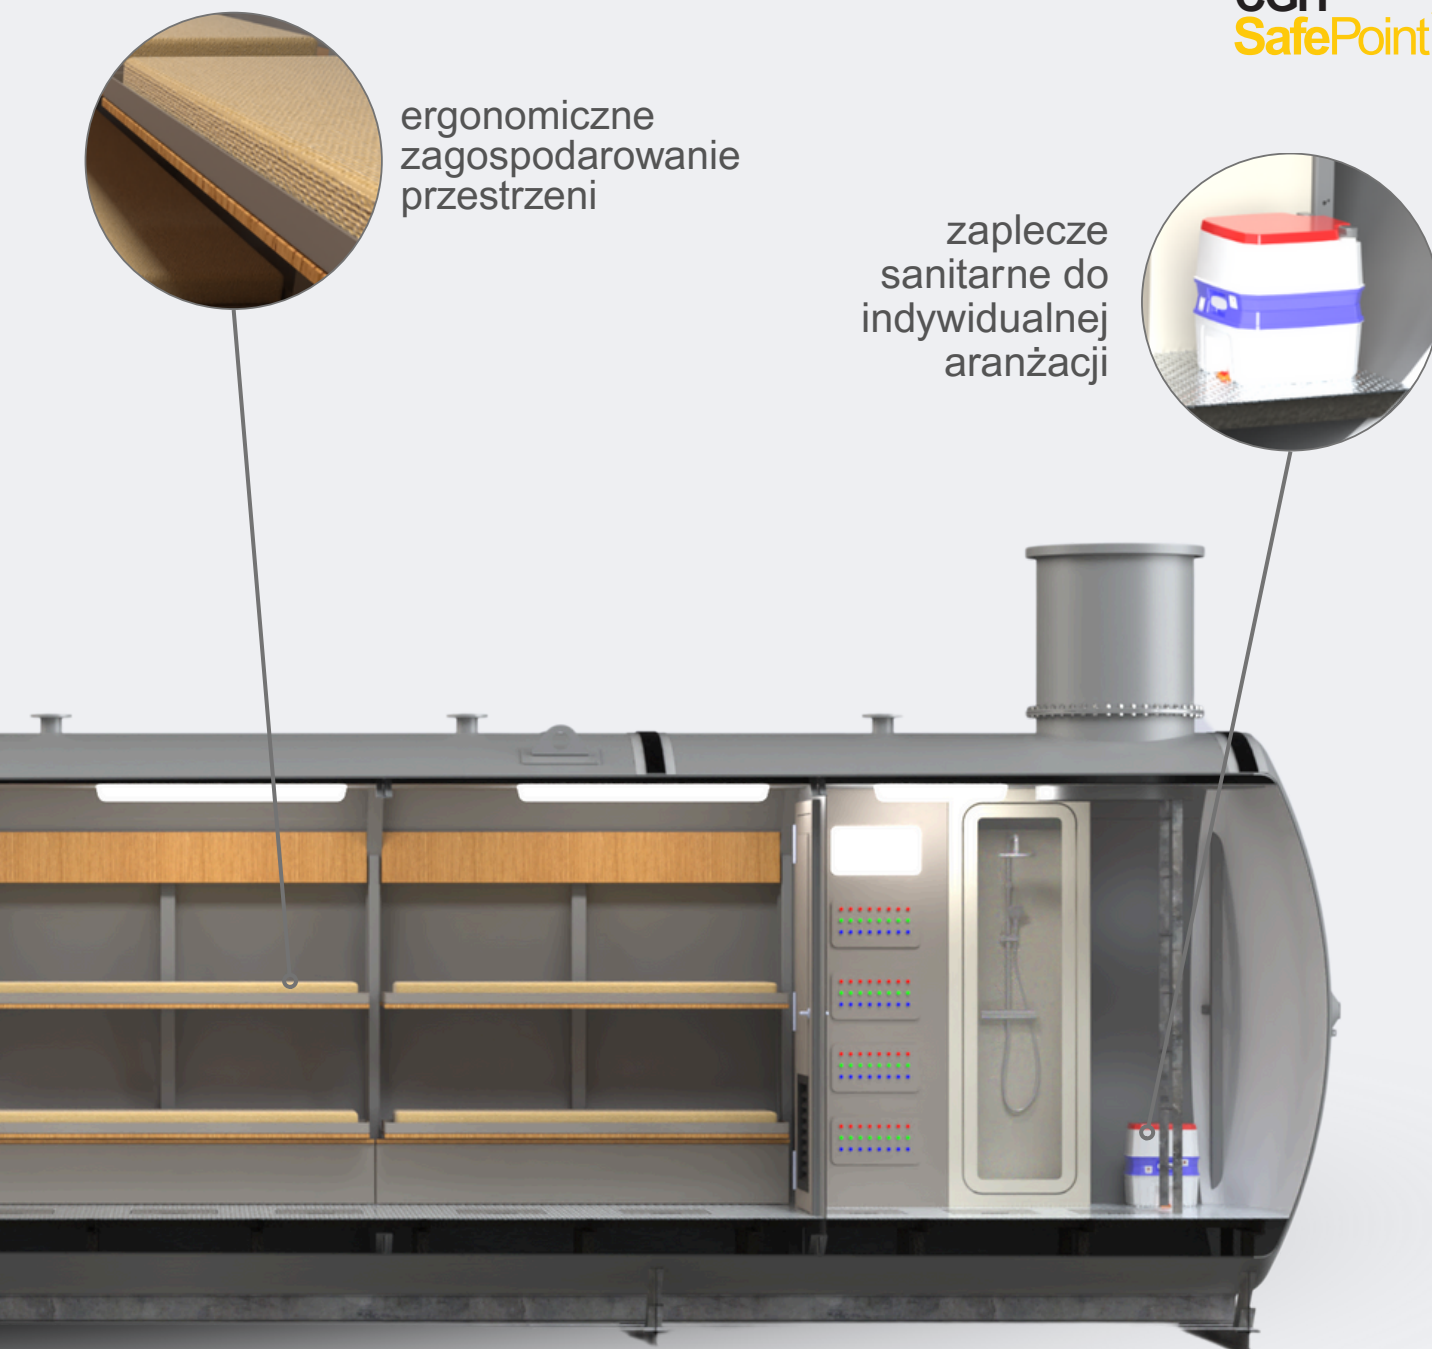

Wyposażenie dodatkowe m.in.:

- Maskowanie wielospektralne (termiczne, radarowe)
- Nowoczesne technologie wzmacniające odporność
- Systemy wykrywania zagrożeń CBRN
- Strefy magazynowe (np. dla amunicji, sprzętu, paliwa)
- Podziemne tunele komunikacyjne (dla większych kompleksów)



Mobilne schrony wojskowe **CGH SafePoint™** to nowoczesne konstrukcje ochronne zaprojektowane z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań wojska i instytucji obronnych. Ich konstrukcja oparta na stalowej technologii zbiornikowej pozwala na szybkie wdrożenie, relokację i elastyczne dostosowanie do warunków operacyjnych.

CGH SafePoint™ umożliwia budowę elastycznej, skalowalnej infrastruktury ochronnej – gotowej do wdrożenia w systemie mobilnym, stacjonarnym lub modułowym. Konstrukcje dostosowywane są do funkcji taktycznych, poziomu ochrony oraz parametrów logistycznych jednostki.

Specyfikacja techniczna:

- **Konstrukcja:** stal węglowa S235JR / opcjonalnie pancerna S355 z kompozytową warstwą ochronną
- **Technologia:** cylindryczna, prefabrykowana (zbiornikowa)
- **Wytrzymałość konstrukcyjna:** odporność na falę uderzeniową $\geq 0,03$ MPa (w zależności od wariantu: Light / Medium / Heavy)
- **Hermetyzacja:** pełna lub częściowa, zgodna z normami ochrony CBRN
- **Filtracja NBC:** wielostopniowa – wstępna, HEPA H13, filtry węglowe, opcjonalnie NBC SAFE360
- **Zasilanie awaryjne:** agregaty prądotwórcze, systemy UPS, instalacja 24/230V
- **System wentylacji:** z nadciśnieniem (100–250 Pa), zawory przeciwwybuchowe
- **Wyposażenie opcjonalne:** łączność satelitarna, serwerownie, stanowiska radiowe, dekontaminacja
- **Czas autonomii:** do 30 dni
- **Dostępność mobilna:** wersje naziemne, częściowo zakopane lub podziemne
- **Powierzchnia** od 33m²
- **Pojemność** do 300 osób

Średnica zbiornika (mm)	Dł. całkowita zbiornika (mm)	Ilość osób na 1,5mkw
2900	6000	5
2900	12000	13
2900	19000	21
3200	9000	11
3200	15000	20
3200	25000	35
3400	7800	11
3400	14000	20
3400	30000	46

9mm

Grubości materiału wykorzystywanego w budowie naszych schronów.

skontaktuj się z naszym przedstawicielem by dowiedzieć się więcej ↘